
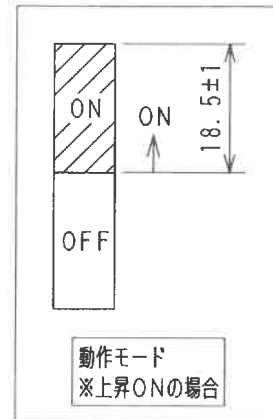


符合	年	月	日	訂	正	履	歴	記印	検印	検印

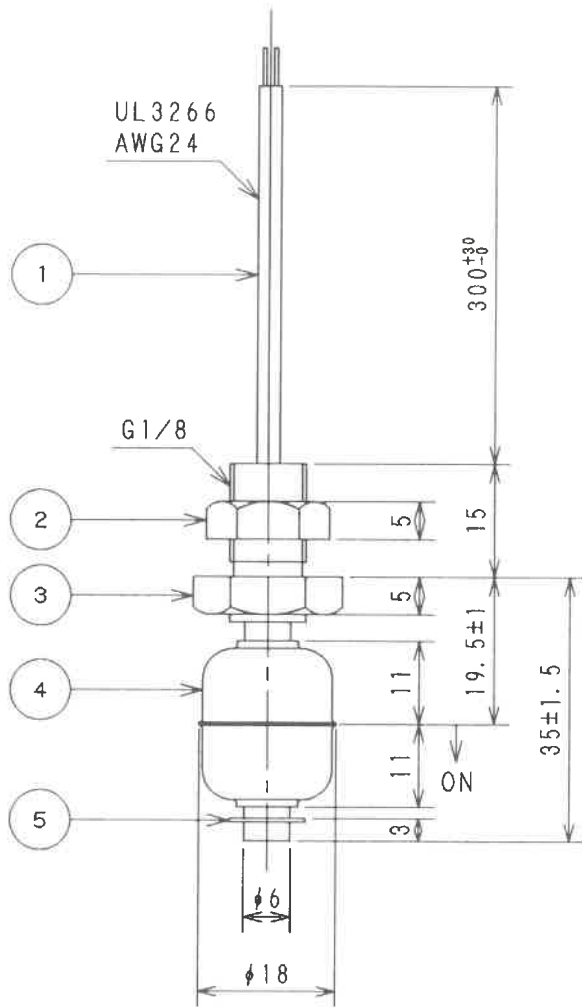

接点容量	10W DC/AC
接点間耐電圧	150V DC
最大開閉電圧	100V DC/AC
最大開閉電流	0.4A DC/AC
絶縁抵抗	100MΩ以上
フロート比重	0.5±0.07
使用可能温度	-40℃~+120℃ (大気圧)
耐 圧	1MPa (常温)

5	ストッパー	SUS304	1	
4	フロート	SUS316L	1	
3	本体	SUS304	1	六角対辺17
2	ナット	SUS304	1	六角対辺14
1	リード線	—	2	
番号	名称	材質	数量	備考

	単位	mm	型式	RFS-15	品名	レベルスイッチ
製 図	23.09.12	検 印	検 印	材 質	—	230904
	上 田			材 質 尺 度	一覧表参照	理光フロートテクノロジー株式会社
					1/1	